

## Hamerboren voor beton

### Algemeen

Met onze hamerboren boort u gemakkelijk de gaten voor onze STXB betonschroeven, STSP en SLSP slagpluggen. Afhankelijk van de betonkwaliteit, boort u per hamerboor circa 100-200 gaten.



### Brandveiligheid

Alle brandproeven volgens EN-13501 (brandklasse) en NBN 713.020 (brandstabiliteit) van Stertekt (combi)panelen zijn uitgevoerd met Stertekt bevestigingsmiddelen. Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige montagemethode.

*Heeft u de montagehandleiding(en) voor het betreffende product gevolgd?* Dan kunnen wij u op verzoek voorzien van een garantiecertificaat.

### Eigenschappen

Onze hamerboren met SDS-plus aansluiting, hebben een speciale kern met versterkte spiraal en een hardmetalen tip met uniek ontworpen geometrie. Hierdoor zijn de boren zeer gemakkelijk in gebruik en kunnen ze zijn geschikt voor gebruik in alle steen- en (gewapende) betonsoorten en natuursteen.

Voor het aantal schroeven per plaat en voor de juiste plaatsing, raadpleegt u de montagehandleiding behorende bij de gekozen panelen.

### Uitvoeringen & Verbruik

FORMAAT <sup>1</sup> (diameter)	LENGTE 1	LENGTE 2	VERBRUIK (gaten per hamerboor)	GESCHIKT VOOR	PER (stuks)	ARTIKELCODE
6,5 mm	210	150	100-200	STXB, STSB, HWSB	1	SV00BOOR65x210
6,5 mm	260	200	100-200	STXB, STSB, HWSB	1	SV00BOOR65x260
6,5 mm	310	250	100-200	STXB, STSB, HWSB	1	SV00BOOR65x310
6,5 mm	400	340	100-200	STXB, STSB, HWSB	1	SV00BOOR65x400
8,0 mm	210	150	100-200	STSP, SLSP	1	SV00BOOR80x210
8,0 mm	260	200	100-200	STSP, SLSP	1	SV00BOOR80x260
8,0 mm	310	250	100-200	STSP, SLSP	1	SV00BOOR80x310
8,0 mm	400	340	100-200	STSP, SLSP	1	SV00BOOR80x340
8,5 mm	260	200	100-200	SLSP	1	SV00BOOR85x260
8,5 mm	310	250	100-200	SLSP	1	SV00BOOR85x310
8,5 mm	450	390	100-200	SLSP	1	SV00BOOR85x450

<sup>1</sup> Andere formaten op aanvraag.

Begin pas met installeren nadat u de volledige montage, opslag en gebruiksinstructies heeft doorgenomen.

## Prestaties

### VERBRUIK

Afhankelijk van beton  
kwaliteit: 100 – 200 gaten




*Begin pas met installeren nadat u de volledige montage, opslag en gebruiksinstructie heeft doorgenomen. Deze vindt u op onze website [www.stertekt.nl](http://www.stertekt.nl) onder Downloads.*

**Wilt u Brandstabiel of EI30 monteren? Vraag dan om aanvullend advies van onze productspecialisten.**

## Voordelen op een rij

- ✓ SDS-plus diameter 10 mm aansluiting
- ✓ Gemakkelijk in gebruik: versterkte spiraal en geometrische hardmetalen tip
- ✓ Verkrijgbaar in 3 standaard maten en 3 diameters t.b.v. STXB en STSP (en SLSP)
- ✓ Afhankelijk van de betonkwaliteit, circa 100-200 gaten per hamerboor

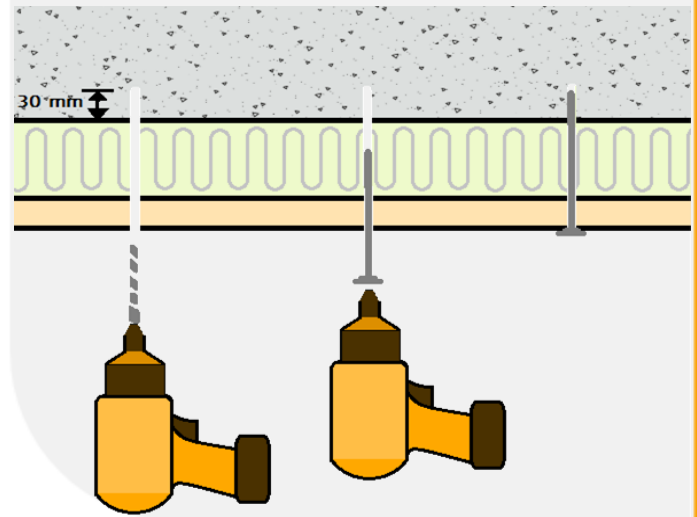

## Gebbruik & onderhoud

Stertekt panelen en bevestigingsmiddelen behoeven normaliter geen aanvullend onderhoud. Toch raden wij u aan ze net als andere oppervlakten periodiek schoon te maken. Lichte reiniging middels stofzuiger met zacht borstel of indien nodig, met een licht vochtige doek.

Indien men de panelen naderhand wilt verven, gebruik dan een airless systeem en volg onze Verfinstructies. Water-gedragen verf zal geen negatieve effecten hebben op de akoestische prestaties van de panelen, nog de technische eigenschappen van de schroeven.

Stertekt bevestigingsmiddelen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen schroeven te gebruiken.

Montage beschadigingen zijn ook bij te werken met onze reparatie lak. Voor de meeste standaard kleuren is deze te verkrijgen in spuitbussen, voor alle andere kleuren in potten verf. Lees meer over de mogelijkheden en toepassing op onze website en in onze Verfinstructies. Deze vindt u op [www.stertekt.nl](http://www.stertekt.nl).

## Product standaarden, labels en certificering

### CE-markering

Binnen de EU moeten alle bouwmaterialen bij wet een CE-markering dragen. Het CE-merk is een indicatie dat het materiaal legaal verkocht wordt en dat het voldoet aan de EU product standaard waaraan het merk refereert. Stertekt producten zijn CE gemarkeerd.