

STSP slagplug voor beton

Algemeen

Met Stertekt STSP slagpluggen plaatst u onze akoestische thermische panelen direct tegen een betonnen dek. Onze mechanische bevestigingsmiddelen zijn elektrolytisch gegalvaniseerd. De kleur van de kunststof slagplugkap is afgestemd op onze standaard paneel kleuren. Stertekt bevestigingsmiddelen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Brandveiligheid

Alle brandproeven volgens EN-13501 (brandklasse) en NBN 713.020 (brandstabiliteit) van Stertekt (combi)panelen zijn uitgevoerd met Stertekt bevestigingsmiddelen. Op deze manier bent u verzekerd van een brandveilige montagemethode.

Heeft u de montagehandleiding(en) voor het betreffende product gevolgd? Dan kunnen wij u op verzoek voorzien van een garanticertificaat.

Uitvoeringen & Verbruik

FORMAAT ¹ (mm)	KOP	VERANKERING diepte; voorboren	AANTAL & PLAATSING ²	PER DOOS of ZAK (stuks)	ARTIKELCODE
9 x 50 mm	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV2150STSP
9 x 80 mm	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV2180STSP
9 x 110 mm	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV21110STSP
9 x 120 mm	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV21120STSP
9 x 140 mm	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV21140STSP
9 x 170 mm	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV21170STSP
9 x 200 mm	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV21200STSP
9 x 250 mm	Ø38	30 mm; Ø 8		200	SV21250STSP
9 x 300 mm	Ø38	30 mm; Ø 8		200	Op aanvraag
KAPJE GRIJS ³	Ø38	30 mm; Ø 8	Afhankelijk van TYPE (recht, sponning, etc.). Zie montage instructie behorende bij gekozen paneel	250	SV21KAP01STSP
KAPJE CREME ³	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV21KAP02STSP
KAPJE WIT 101	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV21KAP03STSP
KAPJE GRIJS 202	Ø38	30 mm; Ø 8		250	SV21KAP202STSP

¹ Andere formaten op aanvraag (zie SLSP)

² Volledige montage instructies vindt u in de handleidingen behorende bij de te monteren panelen

³ Let op dat *panelen* in (FUTURECEM) naturel-grijs en naturel-crème (kleurkappen Grijs en/of Crème), kleurschakeringen bevatten waardoor de kleurkap nooit overal geheel zal matchen met de variatie aan natuurlijke tinten in de panelen. Lees meer op onze website.

Begin pas met installeren nadat u de volledige montage, opslag en gebruiksinstructies heeft doorgenomen.



Eigenschappen

Onze Stertekt slagpluggen voor beton mét kleurkap, zijn speciaal ontwikkeld voor de installatie van Stertekt akoestische thermische panelen. De kleurkappen zijn voorzien van een reliëf in houtvezelstructuur. Hierdoor valt de kap minder op en creëert u het mooiste eindresultaat.

De pluggen kunnen door middel van een hamer aangeslagen worden. De STSP slagpluggen dienen voorgeboord te worden met een 8 mm boordiameter (afhankelijk van de betonkwaliteit, test dit altijd eerst op diverse plekken).

Voor het aantal pluggen per plaat en voor de juiste plaatsing, raadpleegt u de montagehandleiding behorende bij de gekozen panelen.

Prestaties

Brandveilig

Gebruikt voor montage in EN-13501, EN1364-2 en NBN 713.020 constructies
Getest volgens DIN 4102



Oppervlak

Galvanisering
Coating

verzinkt
4 standaard kleuren

Corrosiebestendigheid



Toepassing


Zowel binnen als buiten



Begin pas met installeren nadat u de volledige montage, opslag en gebruiksinstructie heeft doorgenomen. Deze vindt u op onze website www.stertekt.nl onder Downloads.

Voordelen op een rij

- ✓ Decoratieve, Geringe verankeringsdiepte: 30 mm in beton
- ✓ Zowel binnen als buiten te gebruiken
- ✓ Gemakkelijk voor te boren (test vooraf de diameter)

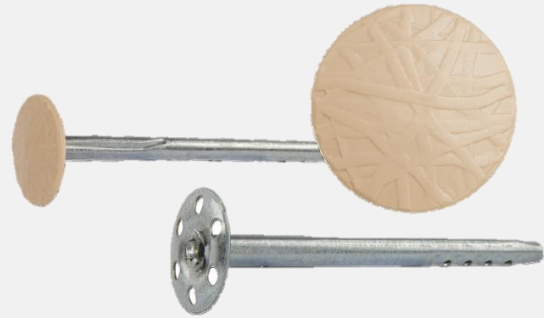

Gebruik & onderhoud

Stertekt panelen en pluggen behoeven normaliter geen aanvullend onderhoud. Toch raden wij u aan ze net als andere oppervlakten periodiek schoon te maken. Lichte reiniging middels stofzuiger met zacht borstel of indien nodig, met een licht vochtige doek.

Indien men de panelen naderhand wilt verven, gebruik dan een airless systeem en volg onze Verfinstructies. Water-gedragen verf zal geen negatieve effecten hebben op de akoestische prestaties van de panelen, nog de technische eigenschappen van de pluggen*.

Stertekt pluggen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden. In agressieve omstandigheden adviseren wij roestvrijstalen schroeven te gebruiken.

Montage beschadigingen zijn te retoucheren met onze reparatie lak. Voor de meeste standaard kleuren is deze te verkrijgen in spuitbussen, voor alle andere kleuren in potten verf. Lees meer over de mogelijkheden en toepassing op onze website en in onze Verfinstructies. Deze vindt u op www.stertekt.nl.

*Let wel dat wij het niet adviseren de *kunststof* kleurkappen van de slagpluggen te schilderen. Wilt u een bevestigingsmiddel in een kleur op maat? Of wilt u het kunnen overschilderen? Gebruik dan een van onze schroeven.

Product standaarden, labels en certificering

CE-markering

Binnen de EU moeten alle bouwmaterialen bij wet een CE-markering dragen. Het CE-merk is een indicatie dat het materiaal legaal verkocht wordt en dat het voldoet aan de EU product standaard waaraan het merk refereert. Stertekt producten zijn CE gemarkeerd.